



Tilhengerlift TM13G

EuropeLIFT

Tilhengerlift TM13G

STANDARDUTSTYR

- Plattform-rotator 2x45°
- Kurvutjevning gjennom parallelle stenger
- Aluminiumkurv med bred verktøykasse, sikkerhetshåndrekkverk og doble selepunkter
- Proporsjonale elektro-hydrauliske kontroller med fingertupp-joystick
- Jordtrykksensorer på alle forankringsplater med hørbare og synlige alarmer
- 230 V uttak i kurven
- Timemeter
- Bakke- og øvre kontroller med presenning-dekke
- EF-typegodkjenning
- Manuell gjenoppretting med håndpumpe
- Automatisk revers- og overkjøringsbremsers pluss håndbrems
- Farge på maskinen: RAL3002 (rød)

SPESIFIKASJONER



Maks arbeidshøyde 13,1 m



Kurv plattformhøyde 11,1 m



Maks rekkevidde 6.1m



Plattformkapasitet (maks) 220 kg



Maks antall arbeidere i liften 2



Rotasjon 355°



Jib lengde 1,2 m



Plattformstørrelse 1,2 x 0,8 x 1,1 m



Transportlengde 6,35 m



Transportbredde 1,55 m

Transporthøyde 1,99 m

Vekt(230V) 1450 kg

Vekt(24V DC vers.) 1580 kg

Utriggere 3.45 m

Helning 8%




Kjørehastighet 80 km/h

Brems Overrun bremsers med gassfjær

Dekk 195 R 14 C

EKSTRAUTSTYR

- Automatisk chassis-nivå
- Tilpasset farge
- Dual-Power kilde 230V & Honda
- Batteristyrke 24 V 225Ah
- On-board 230V Generator 5KV Honda EM5500
- G.R.P.-kurv med verktøykasse (2 manns)
- Forankringsplate-matter

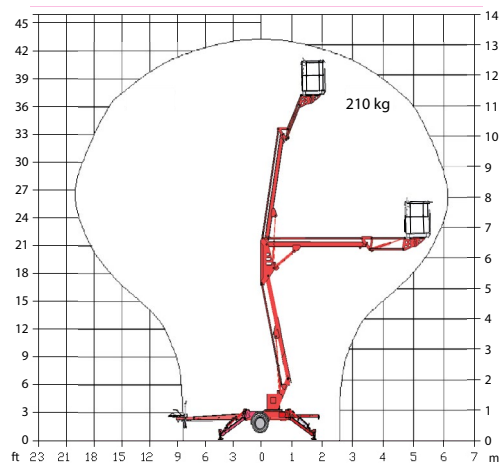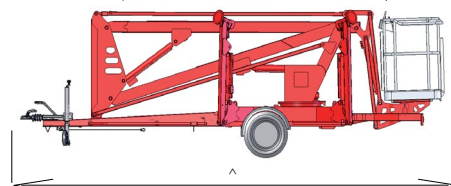

www.instant.no

INSTANT

Norway

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Lithuania

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia

Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estonia

Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee