

# EuropeLIFT

optimize reaching


## TR 18 GT



- Arbeidshøyde: 18 m
- Utstrekning: 10,5 m (100 kg)
- Lastmoment begrensning
- jib 1,3 m
- Plattform-rotator (hydraulisk)
- Chassis justerbar i bredde og høyde
- massiv kurv
- Automatisk chassis-nivå (standard)



Tekniske data	TR 18 GT
Arbeidshøyde	18 m
Platfomshöhe	16 m
Utstrekning (220kg)	8 m
Utstrekning (100kg)	10,5 m
Platfomkapasitet	220 kg
Rotasjon (ikke kontinuerlig)	365°
Jib	1.3 m
Platfomdimensjoner	1,4x0,7x1,1 m
Platfomrotasjon	2x65°
Transportlengde	5,46 m
Transportlengde uten kurv	4,85 m
Transportbredde(smal)uten kurv	0,79 m
Transport høyde	1,99 m
Totalvekt	2450 kg
Støttebeins fotavtrykk	3,26 m
jord skrå	6,9 %
energi Chain	innen profil
Chassis justerbar i bredde og høyde	

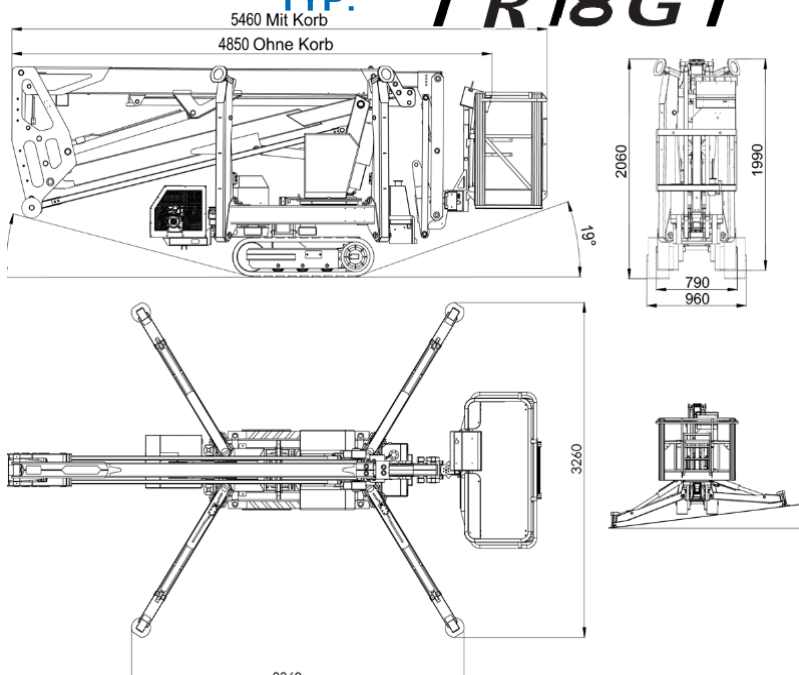

### Standardutstyr:

- 18 m Arbeidshøyde
- 10,5 m Utstrekning
- Automatisk chassis-nivå
- hvitt belte
- Chassis justerbar i bredde og høyde
- Aluminiumkurv med håndrekkverk og verktøykasse
- Proporsjonale elektro-hydrauliske kontroller med fingertupp-joystick
- Kabelfjernkontroll for kjededrift
- ordtrykksensorer på alle forankringsplater med hørbare og synlige alarmer
- Gulv- og kurvkontroll
- Chassis nivå sensor 1° med akustisk alarm
- 230V uttak i kurven
- Bakke- og øvre kontroller med presenning-dekke
- Timemeter
- Manuell gjenoppretting med håndpumpe
- Plattform-rotator (hydraulisk)
- Maskinfarge RAL 3002 (rød)
- 230 V & Honda iGX390 (elektrisk hastighetskontroll)
- 620 mm bogle indre tenner

### Ekstrautstyr:

- Tilpasset farge
- Forankringsplate-matter
- luft- og vanntilkobling i kurven
- Retningsindikatorer på støttene

